

STEYR Plus s výkonem od 80 do 117 koní

KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ **PLUS**



Radost se odlišit.

STEYR
TRAKTOREN

ULTIMÁTNÍ VŠESTRANNOST

Ikonicke řada značky STEYR, řada PLUS, se vrací, aby vytvořila pevné spojení mezi bohatou historií a vizí silné budoucnosti.

VÝSLEDEK: STEYR PLUS. VÍCE, NEŽ JSTE ČEKALI. PŘESNĚ TO, CO SI ZASLOUŽÍTE.

Nejvyšší všestrannost pro dnešní moderní farmy. Ať už jde o práci s čelním nakladačem, práci s vpředu nebo vzadu neseným nářadím, přepravu, nebo práci v živočišné výrobě, PLUS poskytuje maximální výkon a komfort. Odvážný a dynamický vzhled vyjadřuje sílu moderní doby, díky kterému vypadá jako větší výkonné traktory. Motor FPT o objemu 3,6 l s výkonem od 80 do 117 k poskytuje široký výběr modelů, ze kterého si zaručeně vybere každý.

» Zvládne vše.



MODEL	4080 PLUS	4090 PLUS	4100 PLUS	4110 PLUS	4120 PLUS
Max. výkon motoru ECE R1201) [kW/k] při 1900 ot/min	59/80	66/90	74/101	81/110	86/117
Max. točivý moment ECE R1201) [Nm při 1300 min ⁻¹]	350	380	450	490	506
Max. zvedací kapacita [kg]	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700

¹⁾ ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68/EC



04 – 05

Na první pohled

06 – 09

Nová kabina

10 – 11

Motor

12 – 13

Čelní nakladače

14 – 15

Přední náprava

16 – 17

Přední a zadní závěs

18 – 19

Elektronický přední závěs (EFH)

20 – 21

Precizní zemědělství

22 – 23

STEYR FieldOps™

24 – 25

STEYR Service

26 – 27

Technická specifikace

ZÍSKEJTE **PLUSY** VE VŠECH SMĚRECH



Přední náprava kat. 1.0 HD
a 1.5 HD pro ideální práci
s čelním nakladačem.



Působivá všestrannost díky
Powershuttle.



Režim ECO – 40 km/h,
převodového ústrojí S-Control 2
šetřící pohonné hmoty.



Kombinace pneumatik a kol
pro každý typ operace.



Převodové ústrojí S-Control
2 – 24×24 se 2 stupni
řazenými pod zatížením
s Powershuttle.



Navýšená celková hmotnost
na 7 000 kg.



FieldOps vám umožňuje na dálku
sledovat a spravovat vaši farmu,
vozový park a data.



Nový digitální displej
na přístrojové desce.



Elektronický přední závěs (EFH)
pro odlehčení nářadí pro ještě
bezpečnější a efektivnější
sečení na strmých svazích.



Ergonomické ovládání
pomocí řadicí páky
Multicontroller.



Vysoká zvedací kapacita
zadního TBZ až 4 700 kg
a zvýšený výkon
hydrogenerátoru 82 l/min.



Systém Lift-O-Matic
zaručuje rychlé zvedání
a spouštění nářadí.



Perfektní viditelnost díky
novému chytrému designu
střechy a výfuku.



Automatické řízení S-Guide
s přesností až na 1,5 cm.



Nová odpružená kabina.



Kompletní příprava na čelní
nakladač přímo z výroby.



Funkce S-STOP pro plynulou
kontrolu traktoru a funkce
Stop & Go.



Mechanická nebo
elektronická regulace
zadního tříbodového závěsu.



Nastavitelný počet otáček
volantu pro rychlejší
manipulaci.

PLUS V KOMFORTU

Plynulá jízda na jakémkoli povrchu

Farmáři ocení model PLUS především díky většímu komfortu. Mechanické odpružení kabiny propojené s odpružením sedadla zaručuje lepší izolaci řidiče od vibrací přenášených na sedadlo při jízdě po nerovném terénu a vozovce. Navíc nový výfuk s profilem ve tvaru písmene U pomáhá zajistit optimální výhled dopředu. Uvnitř přepracované kabiny jsou traktory PLUS vybaveny novými spínači a novým digitálním přístrojovým panelem, který přehledně zobrazuje klíčové provozní údaje a zajišťuje snadné sledování těchto údajů.

» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ Nová digitální přístrojová deska
- ▶ 6 světlometů na střeše
- ▶ Střeša s vysokou viditelností
- ▶ Odpružená kabina pro maximální komfort
- ▶ Lepší viditelnost díky přepracovanému tvaru výfuku
- ▶ Vzduchově odpružené sedadlo s otočnou funkcí pro větší pohodlí při práci
- ▶ Multicontroller a pokročilý joystick pro práci s nakladačem



Nový digitální panel

Navrženo pro všechny světelné podmínky – denní světlo, šero i noc – zajišťuje tak optimální viditelnost za všech okolností. Díky integrované navigaci jsou informace snáze čitelné, což snižuje stres a zvyšuje pohodlí řidiče po celý pracovní den.



Nový balíček LED osvětlení

Zlepšete viditelnost díky novému balíčku LED osvětlení. Většina světel je nyní LED (kromě zadních blatníků), včetně 6 pracovních světel namontovaných na střeše. Vyberte si podle svých potřeb mezi LED nebo halogenovými variantami. Pro větší bezpečnost si přidejte 1 nebo 2 majáky, které jsou k dispozici také v LED provedení.



Funkce S-Stop brzda-spojka / Řízení s variabilním převodem

Ať už používáte čelní nakladač, otáčíte se na souvrati nebo manévrujete na dvoře, tyto funkce zvyšují bezpečnost a pohodlí při práci tím, že umožňují plynulé ovládání pomocí funkce „Stop & Go“ a výrazně snižují počet otáček volantu, čímž výrazně zvyšují pohodlí obsluhy.

DVĚ PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ, JEDEN **PLUS**

Funkce S-Stop brzda-spojka

Plynulé ovládání traktoru jednou nohou a funkce „Stop & Go“ bez použití spojky. Lze nastavit podle potřeb obsluhy a v případě potřeby dokonce deaktivovat.

Elektronický reverzní převod

Pro snadné, přesné a plynulé změny směru jízdy je tato funkce nyní standardně k dispozici i u modelů s Powershuttle. Citlivost systému Powershuttle lze nastavit ve třech úrovních.

PLUS S-Control PowerShuttle


PLUS S-Control PowerShuttle je robustní, výkonný a odolný univerzální traktor. Ideální jak pro intenzivní práci s nakladačem, tak pro obdělávání půdy a pěstování plodin na malých a středních farmách.

Převodovka S-Control PowerShuttle nabízí 12x12 převodových stupňů a možnost zapnutí plazivého chodu.

4100 PLUS – 4110 PLUS – 4120 PLUS

Na přání je k dispozici mechanický joystick se třetí funkcí pro ovládání čelního nakladače

Řadicí páka

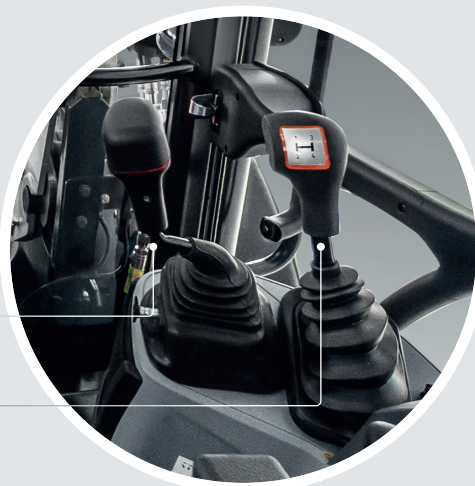



PLUS S-Control 2

PLUS S-Control 2 je nejpohodlnější a nejvšestrannější univerzální traktor, který zaručuje vysoký výkon a produktivitu spolu s potěšením z jízdy. Model S-Control 2 s dvourychlostní převodovkou PowerShift nabízí 24 × 24 převodových stupňů a možnost zapnutí plazivého chodu.

4080 PLUS - 4090 PLUS - 4100 PLUS - 4110 PLUS - 4120 PLUS

Reverzace dopředu/dozadu

Řazení (Hi/Lo)

PowerClutch

Dopředu/dozadu

Paměť otáček motoru

3. a 4. hydraulická funkce

Řazení

Paměť otáček motoru

Zvedání a spouštění
zadních ramen (na přání i předních ramen)

PowerClutch

Páčka Multicontroller

Joystick



PLUS VE VÝKONNOSTI

Výkonný a úsporný motor FPT o objemu 3,6 l pro všechny úkoly

Zvyšte svou produktivitu v terénu díky pokročilému motoru FPT o objemu 3,6 litru, který poskytuje působivý vysoký točivý moment až 506 Nm pro výjimečný výkon v náročných podmínkách. Díky emisní technologii Hi-eSCR2 zajišťuje čistší a efektivnější provoz. Těšte se také z méně prostojů díky 600hodinovému servisnímu intervalu a zjednodušené údržbě. Volitelný předehřev motoru zvyšuje spolehlivost při chladném počasí, zatímco zvětšená kapacita palivové nádrže na 130 litrů vám umožní pracovat do tmy. Model PLUS, navržený s ohledem na odolnost, účinnost a snadné ovládání, nastavuje nový standard v oblasti výkonu a výkonnosti.



Motor FPT o objemu 3,6 litru

Nové modely PLUS se vyznačují silnější výkonovou křivkou a velkým točivým momentem, díky čemuž nabízejí lepší výkon právě tehdy, když ho nejvíce potřebujete. Údržba je jednoduchá díky snadno přístupnému a snadno čistitelnému dvoustupňovému systému vzduchového filtru. Jsou navrženy pro všestranné využití a vybaveny snadno přístupnými elektrickými zásuvkami pro připojení předehřevu motoru a převodovky. Díky prodlouženému servisnímu intervalu na 600 hodin strávíte méně času údržbou a více času samotnou prací.

Bezúdržbové řešení ATS

Pomocí pravé páčky plynu můžete omezit maximální otáčky motoru a ušetřit tak palivo. Kompaktní systém Hi-eSCR2 je zakomponovaný pod kapotou. Optimalizovaná technologie DPF zajišťující vysokou účinnost odstraňování pevných částic i při nízkých provozních teplotách. Během celé životnosti není nutná výměna filtru ani mechanické čištění.

Reverzní ventilátor

Na přání je nově k dispozici i reverzní proudění vzduchu pro snadné čištění chladicího systému z kabiny. K aktivaci této funkce zapněte spínač na levém sloupku B.

» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ Motor FPT o objemu 3,6 litru / vysoký točivý moment až 506 Nm
- ▶ Čistící systém ECOBlue™ Compact Hi-eSCR2
- ▶ Volitelný předehřev motoru
- ▶ Servisní interval 600 h
- ▶ Minimální a snadná údržba
- ▶ Snadno přístupný a snadno čistitelný dvoustupňový systém vzduchových filtrů
- ▶ Optimalizovaná spotřeba paliva
- ▶ Paměť otáček motoru
- ▶ Standardní viskózní ventilátor a volitelný reverzní ventilátor motoru
- ▶ Výfuk ve tvaru písmene U pro lepší viditelnost
- ▶ Volitelný horizontální odvod spalin
- ▶ Zvětšená kapacita palivové nádrže na 130 l

DOKONALÉ SPOJENÍ PŘÍMO PŘED VÁMI



Modelová řada U

Všestrannost pro každodenní práci

Všestranná a odolná řada čelních nakladačů s mechanickým samonivelačním systémem je ideální pro každodenní manipulaci. Snadno ovladatelné a robustní nakladače jsou nabízeny se systémem FITLOCK 2+System® pro rychlé připojení/odpojení a systémem MACH System® pro bezpečné připojení veškeré hydrauliky a elektrických spojení. Kromě toho jsou vybaveny snadným přístupem ke 3. funkci pro nářadí s hydraulikou.



» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ 3 modely
- ▶ Zvedací kapacita 2 412 kg až 2 728 kg
- ▶ Výška zdvihu 4,13 až 4,58 m
- ▶ S nebo bez mechanického samonivelačního systému
- ▶ Volitelná 4. funkce

» KLÍČOVÉ SYSTÉMY

- ▶ FITLOCK 2+ System®
- ▶ MACH System® S
- ▶ HOCK Eliminator

Nový STEYR S635 s čelním nakladačem přímo z továrny

Traktor a čelní nakladač lze pořídit současně, protože zcela nový, plně integrovaný nakladač STEYR je montován přímo ve výrobním závodě a lze jej objednat společně s trakto-rem. U traktorů připravených pro montáž nakladače lze samozřejmě objednat nakladač i samostatně. Čelní nakladač STEYR S635 byl vyvinut a společně navržen speciálně pro modely PLUS, aby splňoval požadavky zemědělců z hlediska výšky zdvihu, dosahu, nosnosti a hydraulického výkonu.



» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ Multifunkční spojka
- ▶ Automatický zámek
- ▶ Volitelná lopata o délce 84"
- ▶ Mechanický samonivelační systém
- ▶ 3. funkce: Rozdělovací ventil
- ▶ Volitelný systém Soft Ride
- ▶ Spojka: typ EU

Modelová řada T

Výkon bez kompromisů

Pokud potřebujete vyšší výkon, potřebujete řadu T, která je přizpůsobena nejvyšším nárokům. Je navržena pro náročné operace a vybavena hydraulickým samonivelačním závěsem PCH umožňujícím úhel až 52° na úrovni terénu a zvyšujícím zdvihací sílu o 35 %.



» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ 3 modely
- ▶ Zvedací kapacita 1 446 kg až 2 081 kg
- ▶ Výška zdvihu 3,78 m až 3,92 m
- ▶ Hydraulický samonivelační systém PCM
- ▶ Hadice a kabely jsou integrovány do výložníku a příčníku

» KLÍČOVÉ SYSTÉMY

- ▶ FITLOCK 2+ System®
- ▶ MACH System®
- ▶ SHOCK Eliminator®
- ▶ FAST-LOCK System®
- ▶ AUTO-UNLOAD System®
- ▶ MACH 2®

PLUS VE VŠESTRANNOSTI



Chytřejší síla, plynulejší výkon


Zvyšte produktivitu a komfort díky systému PTO s mokrou spojkou, který přináší vyšší účinnost, nižší hlučnost a prakticky bezúdržbový provoz. Inovativní funkce S-Stop (Brake to Clutch) zajišťuje snadnější zastavení a rozjezd, zatímco systém Auto PTO usnadňuje otáčení na souvratích – automaticky zapíná nebo vypíná zadní vývodový hřídel na základě přednastavených poloh zvedacího ramene. Díky nastavitelné citlivosti přepínání získáte dokonalou rovnováhu mezi výkonem a přesností pro každý úkol.

Nový přední vývodový hřídel s mokrou spojkou zajišťuje tišší provoz díky odstranění vibrací při spouštění. Je plně integrován do hnacího ústrojí, nevyžaduje žádnou údržbu a udržuje konstantní teplotu i při vysokém zatížení. Součástí jsou také dvě přední spojky pro snadné připojení.




Přední nápravy

Nápravy kategorie 1.0 a 1.5 umožňují zvolit užší nebo širší traktor, který je přizpůsoben potřebám zákazníka.

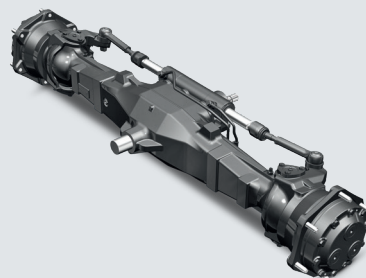

NÁPRAVA HD KAT. 1.0

- ▶ Dostupné pro všechny modely
- ▶ Lepší jízdní vlastnosti díky velkým pístům
- ▶ Rychlejší manévrování s čelním nakladačem zvyšuje produktivitu
- ▶ K dispozici jsou zadní pneumatiky max. R34 (max. SRI 750)

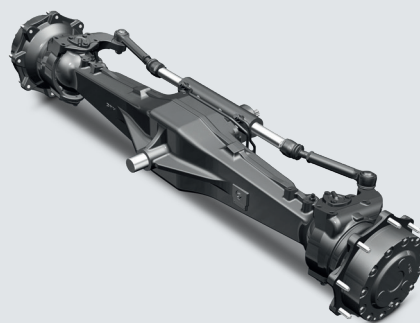

NÁPRAVA HD KAT. 1.5

- ▶ Dostupné pro modely od 100 do 117 koní
- ▶ Větší zvedací kapacita
- ▶ Zvyšuje maximální přípustnou hmotnost na 7 000 kg
- ▶ 100% elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu
- ▶ K dispozici jsou zadní pneumatiky max. R38 (max. SRI 800)

PLUS

V PRODUKTIVITĚ

Výkonný hydraulický systém pro vyšší výkon

Zažijte výkon na zcela nové úrovni díky hydraulickému systému navrženému s ohledem na účinnost a produktivitu. Volitelné čerpadlo s průtokem 82 l/min poskytuje o 28 % vyšší výkon, čímž zvyšuje průchodnost při každém přejezdu po poli. Vychutnejte si přesné ovládání díky plné regulaci průtoku a dálkově ovládaným ventilům s volitelnými rozdělovači, které jsou k dispozici jak pro mezinápravové, tak pro zadní rozvaděče vnějších okruhů. Ať už ovládáte náročná příslušenství, modely PLUS nabízejí plynulé a citlivé ovládání přizpůsobené vašim požadavkům.

Díky několika možnostem otáček vývodového hřídele (PTO) – 540, 540 ECO, 1 000 a podle rychlosti jízdy – si můžete vybrat ideální nastavení pro jakýkoli úkol. Standardní elektrohydraulické zapínání zajišťuje plynulý a spolehlivý výkon, zatímco funkce pozvolného rozběhu a softwarem řízená nastavitelná zvedací kapacita chrání nářadí. Pro ještě větší pohodlí funkce Auto-PTO automaticky odpojí vývodový hřídel, jakmile zvedací ramena dosáhnou přednastavené výšky.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

- ▶ Volitelné hydraulické čerpadlo s výkonem 82 l/min
- ▶ Zvýšená zvedací kapacita až na 4,7 tuny
- ▶ Lift-O-Matic™ Plus
- ▶ Elektronická (S-Control 2) nebo mechanická (elektrohydraulický PowerShuttle) regulace zadního tříbodového závěsu
- ▶ Automatické tažné zařízení pro přívěsy s volitelnou hydraulickou funkcí PushBack
- ▶ 3 sady zadních rozvaděčů vnějších okruhů s volitelným hydraulickým rozdělovačem s dalšími dvěma rychlospojkami
- ▶ 2 sady středových okruhů rozvaděčů pro připojení čelních zařízení nebo hydrauliky čelního nakladače, s možností 3. funkce



Zvedací kapacita 4 700 kg



Nový design předního PTO



VÝKONNOST

- ▶ Volitelné automatické PTO při předem nastavené výšce zvedacího ramene
- ▶ Snadnější manévrování na souvratích
- ▶ Otáčky zadního vývodového hřídele 540/540Eco/1 000 ot./min s volitelným vývodovým hřídelem řízeným jezdovou rychlostí
- ▶ Elektrohydraulické ovládání
- ▶ Pozvolný start
- ▶ Volitelný přední vývodový hřídel s mokrou spojkou, 1 000 ot./min.

ODLEHČENÍ PŘI ZATÍŽENÍ


Díky elektronickým řízením předního třibodového závěsu (EFH) máte k dispozici optimální systém s elektronickým odlehčením připojeného nářadí. Nízký tlak na povrch je ve spuštěné poloze udržován konstantně a může být i individuálně ovládán obsluhou. Pro obsluhu to znamená lepší ovládání vpředu připojeného nářadí, jako jsou žací stroje, čelní kultivátory a další. Na strmých svazích lze díky nastavitelnému zatížení přední nápravy zabránit „klouzáni“ traktoru.



SEČENÍ NA ROVINÁCH


Standardní přední třibodový závěs

- ▶ Celá hmotnost čelně neseného žacího stroje tlačí na povrch půdy
- ▶ Proměnlivý a nekontrolovatelný tlak na půdu
- ▶ Nízká kvalita píce a siláže
- ▶ Nešetrné k půdě

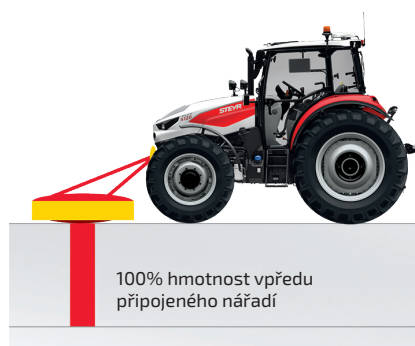

Elektronický přední závěs (EFH)

- ▶ Snímač zatížení tlaku třibodového závěsu EFH přenáší tlak na půdu přes vpředu nesené nářadí
- ▶ Možnost měnit tlak na půdu přímo z kabiny traktoru
- ▶ Konstantní tlak nářadí na povrch znamená lepší výsledky sečení a větší šetrnost k půdě
- ▶ Usnadňuje řízení traktoru a zvyšuje ochranu půdy

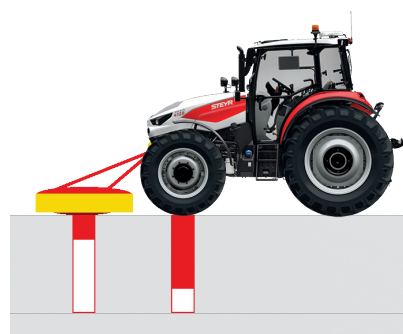



SEČENÍ NA SVAZÍCH

Standardní přední tříbodový závěs

- ▶ Výška vpředu připojeného předního závěsu je fixována k poloze předních kol
- ▶ Nerovnosti terénu nejprve zvyšují tlak na nářadí
- ▶ Přenesení tlaku na přední nesené nářadí a odlehčení kol přední nápravy
- ▶ Půda je poškozena a píce je znečištěná hlínou



Elektronický přední závěs (EFH)

- ▶ Snímač zatížení automaticky přenáší změny tlaku na podložku
- ▶ Zvedá nebo spouští nářadí tak, aby byl tlak na půdu konstantní
- ▶ Lepší kvalita rostlin a ochrana půdy
- ▶ Optimalizované řízení a větší komfort pro řidiče



PLUS V PRECIZNOSTI

Tovární instalace systému automatického navádění (STEYR Guide)


Systém STEYR Guide nabízí plně integrované automatické navádění a řízení, které je k dispozici přímo z výroby. Je navržen pro maximální přesnost a efektivitu a umožňuje přesné a opakovatelné přejezdy, čímž minimalizuje překrývání a šetří palivo, čas i vstupní náklady. Díky hladké integraci do ovládacích prvků a displeje traktoru poskytuje systém STEYR Guide profesionální výkon již od prvního dne.

Základní konektivita

Modem CM100 je navržen tak, aby splňoval základní telematické potřeby, o které zákazníci často projevují zájem. Umožňuje zákazníkům spravovat svůj vozový park v aplikaci FieldOps a sledovat využití a polohu vozidel a na dálku zobrazovat klíčové informace o vozidlech, které mohou pomoci při plánování údržby.

» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ Základní telematická funkce
- ▶ Propojeno s portálem FieldOps
- ▶ Geolokace
- ▶ Sleduje hlavní parametry stroje
- ▶ „Connectivity Included“ – žádné pravidelné poplatky za předplatné

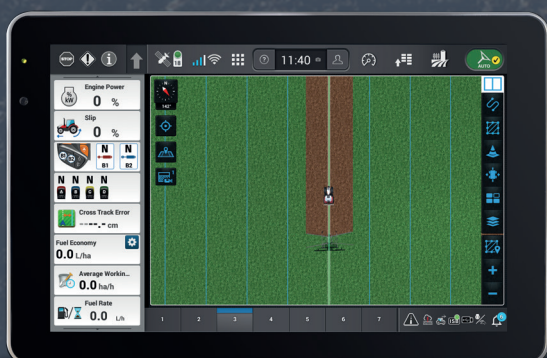

Vše na dohled, vše pod kontrolou

Infomat 1200 je 12palcový displej s vysokým rozlišením. Umožňuje ovládat funkce traktoru i operace v rámci přesného navádění. Jeho ovládání je stejně snadné jako u smartphonu. Každý řidič si může nastavit a uložit možnosti podnabídek a zkratk podle svých potřeb.



Snižte své náklady díky sekčnímu ovládání

Technologie automaticky zapíná/vypíná sekce tam, kde jste již provedli pracovní operaci, aby nedocházelo ke zbytečnému překrývání při přejezdech, na souvraťích nebo nepravidelných pozemcích. To vede ke snížení vstupních nákladů z důvodu eliminace opětovného setí nebo opakované aplikace postřiků.

Advanced konektivita

Telematika Advanced přináší špičkové řešení v oblasti precizního zemědělství s přesností RTK+, 12 palcovým displejem Infomat 1200, vzdáleným přístupem a plynulým přenosem dat prostřednictvím portálu FieldOps – to vše na bázi robustní architektury PCM.

» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ Nejkomplexnější telematický balíček
- ▶ Displej Infomat 1200
- ▶ Funkce vzdáleného přístupu
- ▶ Přenos souborů (včetně ukládání agronomických dat a jejich přenosu prostřednictvím portálu FieldOps)
- ▶ Precizní zemědělství až na úrovni RTK+


FUNKCE TELEMATIKY	CM100	PCM
Lokace stroje	●	●
Motohodiny	●	●
Stav/použití příslušenství	●	●
Sledování a lokalizace	●	●
Obdělaná plocha	●	●
Report parametrů – CAN	●	●
Hlášení chybových kódů	●	●
Přenos souborů / agronomických dat	–	●
Vzdálený přístup	–	●

● Standard – Nedostupné

TECHNOLOGIE KUPŘEDU

STEYR FieldOps

FieldOps vám umožňuje vzdáleně monitorovat a spravovat vaši farmu, vozový park a data. Tím vám pomáhá optimalizovat výkon, produktivitu a flexibilitu. Efektivně sledujete své stroje s minimální nebo žádnou prodlevou. Se všemi informacemi na dosah ruky můžete úspěšně řídit svou farmu kdykoli a kdekoli!

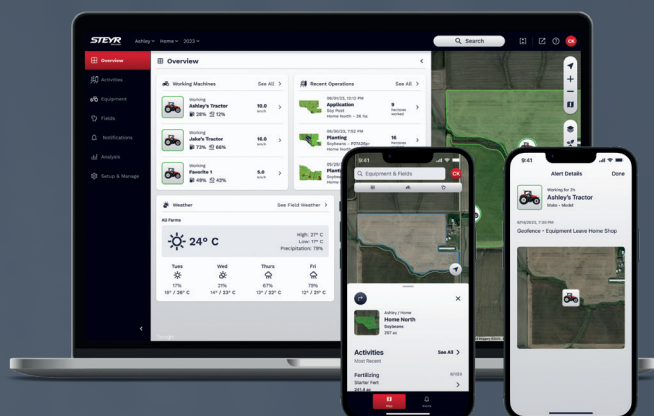

Sledujte svou farmu

- ▶ Monitorování úrody a počasí
- ▶ Sledování provozu v reálném čase

Jedno řešení pro vše

Nová mobilní aplikace a webová platforma typu „vše v jednom“ ukládá informace o strojích a poskytuje tak jednotnou a přehlednou platformu pro všechny stroje i uživatele.

Sledujte svá data

Přístup k údajům a informacím v téměř reálném čase, přesné poloze a pracovnímu stavu, odhadovanému času dokončení úkolu a dalším informacím.



Sledujte vše na jednom místě

Stáhněte si aplikaci FieldOps a získejte přístup odkudkoli.



» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ Uživatelsky přívětivé prostředí
- ▶ Úspora času a nákladů
- ▶ Vizualizace dat zlepšující rozhodování
- ▶ Řešení pro různé značky

JSME TU VŽDY PRO VÁS

Prémiové traktory si zaslouží prémiovou péčí. Nezáleží, co potřebujete, jsme tu vždy pro vás.

NÁHRADNÍ DÍLY STEYR

KVALITA DO POSLEDNÍHO DETAILU – originální díly STEYR

Naše certifikované originální náhradní díly jsou navrženy přímo pro traktory STEYR podle specifikací a podrobeny rozsáhlým testům kvality, robustnosti, bezpečnosti a odolnosti. Mají delší životnost a lepší výkon. Úzce spolupracujeme s výrobcem, abychom zajistili dostupnost dílů, abychom vám ušetřili zbytečné prostoje.

NEJLEPŠÍ ALTERNATIVA – náhradní díly STEYR REMAN

Náhradní díly STEYR REMAN jsou výsledkem důkladného procesu demontáže, čištění, ošetření a opětovné montáže, který v konečném důsledku garantuje 100% spolehlivost. Proto se na ně vztahuje záruka 24 měsíců, čímž ušetří až 30 % ve srovnání s novými díly. A respektem k životnímu prostředí.

NÁHRADNÍ DÍLY FLEETPRO™

Sortiment náhradních dílů FLEETPRO je určen pro stroje s nízkou intenzitou provozu a starší modely ve vašem vozovém parku, kdy je důležité zajistit bezpečný provoz v rámci omezeného rozpočtu. Na náhradní díly FLEETPRO se vztahuje jednoletá záruka.

MODERNIZUJTE SVŮJ TRAKTOR – příslušenství STEYR

S naším příslušenstvím a kity si můžete svůj traktor vybavit a přizpůsobit svým požadavkům – přehřev motoru, přídatné světlomety, zadní kamera, řídicí jednotka a spoustu dalšího tak, abyste získali jedinečného a efektivního pomocníka.



STEYR Protect

STEYR Protect je program prodloužené záruky výrobcem vyvinutý za účelem ochrany vaší investice do techniky STEYR před nepředvídatelnými náklady nebo odstávkami stroje. STEYR Protect je rozšířením standardní záruky výrobce na 12+24 měsíců (3 000 h).

STEYR Servis

TECHNICKÁ PODPORA

Servisní technici jsou připraveni zajistit rychlé a účinné řešení díky svým odborným znalostem s traktory STEYR a praxí, ať už jste v terénu, nebo přímo u vašeho autorizovaného prodejce.

SLUŽBY

Specializovaní technici jsou k dispozici pro provádění údržby a oprav na farmě nebo v terénu s plně vybaveným servisním vozem. Tato vozidla jsou vybavena moderními nástroji a originálními přípravky.

MODEL
4080 PLUS 4090 PLUS 4100 PLUS 4110 PLUS 4120 PLUS

MOTOR					
Model	FPT F36, Vysokotlaký Common Rail				
Počet válců / Objem [cm³] / cm Sání / Ventily / Emisní norma	4 / 3 595 / Turbo / 4 / Stage V				
Max. výkon (při 1 900 ot/min) ISO TR14396 – ECE R120 [kW/k]	59/80	66/90	74/101	81/110	86/117
Max. točivý moment (při 1 300 ot/min) – ECE R120 [Nm]	350	380	450	490	506
Záloha točivého momentu OECD [%]	43	39	47	46	42
Vertikální odvod / Horizontální odvod	● / ●				
Objem palivové nádrže / AdBlue [l]	130/13				
Servisní interval [hod.]	600				
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ					
S-Control PowerShuttle, 40 kmh	–		12x12		
S-Control PowerShuttle & Plazivé rychlosti, 40 km/h	–		20x20		
Min. rychlost s plazivými rychlostmi, S-Control PowerShuttle [km/h]	–		0,12		
S-Control 2, 40 km/h	24x24				
S-Control 2 & Plazivé rychlosti, 40 km/h	40x40				
Min. rychlost s plazivými rychlostmi, S-Control 2 [km/h]	0,20				
Nastavení agresivity systému Powershuttle (vysoká – střední – nízká)	●				
PowerClutch u S-Control 2 / S-Control PowerShuttle	● / -				
VÝVODOVÝ HŘÍDEL					
Elektrohydraulické zapínání vývodového hřídele s nastavením intenzity	●				
Otáčky při 540 / 540E / 1000	1938/1535/1926				
Pojezdová rychlost	●				
Otáčky předního vývodového hřídele, 1 000 [ot/min]	●				
NÁPRAVY					
Náprava HD kat. 1.0 4WD	●				
Náprava HD kat. 1.5 4WD	–	●			
Úhel natáčení kol u nápravy kat. 1 nebo 1.5 HD [°]	55				
Elektrohydraulické spínání pohonu všech kol	●				
Přední a zadní elektrohydraulické uzávěrky diferenciálu	●				
Systém variabilního řízení (pouze S-Control 2)	–	●			
Dynamické přední blatníky	●				
HYDRAULICKÝ SYSTÉM					
Standardní průtok / tlak čerpadla (při 2 300 ot./min.) [l/min/bar]	64/190				
Volitelný průtok / tlak čerpadla (při 2 300 ot./min) [l/min/bar]	82/190				
Standardní hodnoty průtoku a tlaku čerpadla (při 2 300 ot./min) [l/min/bar]	36/190				
Parametry čerpadla s volitelnou variantou pro vysoký průtok / tlak (při 2 300 ot./min.) ¹⁾ [l/min/bar]	41/190				
Max. počet vnějších zadních okruhů / rozvaděčů	3/1				
Max. počet středových zadních okruhů / rozvaděčů	2				
Ovládání pomocí joysticku	●				
ZÁVĚS					
Kategorie zadního závěsu	KAT 2				
Max. nosnost na kulových koncovkách [kg] ²⁾	4 700				
MDC Mechanická regulace závěsu (Lift-O-Matic™ Plus System)	●				
EDC Elektronická regulace závěsu - pouze S-Control 2	●				
Nosnost předního závěsu na kulových koncovkách [kg]	1 670				

● Standard ● Na přání – Nedostupné

¹⁾ S předním vývodovým hřídelem nebo systémem CustomSteer™ nebo automatickým naváděním

²⁾ Teoretická hodnota, která nezohledňuje mechanickou účinnost

³⁾ Pouze modely s kabinou

⁴⁾ Bez přípravy pro FHPL/nakladač, s přední nápravou 1,0 HD / HTBV / volbou malých pneumatik

MODEL
4080 PLUS 4090 PLUS 4100 PLUS 4110 PLUS 4120 PLUS

BRZDY				
Převodovka – Parkovací zámek				•
Hydraulické brzdy přívěsu				•
Pneumatické brzdy přívěsu				•
KABINA				
Kabina s otevíratelným střešním oknem				•
Odpružená kabina s otevíratelným střešním oknem – pouze model S-Control 2				•
Otevíratelné přední sklo				•
Klimatizace ³⁾				•
Standardní sedadlo se vzduchovým odpružením a bezpečnostním pásem				•
Luxusní sedadlo se vzduchovým odpružením a otočným mechanismem o 15° s bezpečnostním pásem – S-Control 2				•
Sedadlo instruktora s bezpečnostním pásem				•
Naklápěcí a teleskopický sloupek řízení ³⁾				•
Rádio (s konektorem AUX a Bluetooth) ³⁾				•
Teleskopická zrcátka ³⁾				•
Stěrač / ostřikovač zadního skla				•
Externí ovládání PTO a závěsu na zadních blatnících ³⁾				•
Balíček LED osvětlení				•
PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ				
Držák na monitor				•
Displej Infomat 700 Plus, pouze pro S-Control PowerShuttle	•	–		•
Dotykový displej Infomat 1200 s vysokým rozlišením, pouze pro S-Control 2				•
Telematika, CM100 Easylink				•
Pokročilá telematika s přenosem souborů, pouze S-Control 2				•
Automatické navádění s elektrickým řízením Úroveň 1 – Pouze manuální řízení	•	–		•
Automatické navádění s hydraulickým řízením (STEYR Guide) – úroveň 1 a úroveň 3, pouze S-Control 2				•
ISOBUS 2 (ISO 11783)				•
ELEKTROTECHNIKA				
12voltový alternátor bez / s ISOBUS nebo automatickým naváděním [A]				120/170
Kapacita baterie [CCA/Ah]				800/143
MINIMÁLNÍ HMOTNOST / PŘEPRAVNÍ HMOTNOST				
Přední náprava s pohonem všech kol a kabinou ⁴⁾ [kg]				4 100
4WD Max. přípustná hmotnost 1,0 / 1,5 HD přední náprava [kg]				6 500/7 000
ROZMĚRY				
A – Rozvor [mm]				2 350
B – Celková délka včetně předního a zadního závěsu [mm]				3 981
C – Minimální šířka mezi blatníky [mm]				1 910
D – Výška od středu zadní nápravy po horní hranu standardní / odpružené kabiny [mm]				1 876/1 900
E – Minimální / maximální rozchod kol v závislosti na typu přední nápravy [mm]				1 426/2 154

